

SCARĂ MODULARĂ DIN LEMN

LWT
PASSIVE
HOUSE

U=0.51
SCARA
W/m²K

STANDARD
**EN
14975**

4 CLASS
EN12207*



LWT Passive House este o scară cu structură complexă, concepută pentru a răspunde standardelor de construcție pentru casele pasive. Scara este echipată cu un kit de etanșare care asigură o izolație perfectă, fără punți termice, fapt confirmat de instituții acreditate.



Kit de etanșare ce asigură o izolație perfectă, fără punți termice.



Distanța mică între ultima treaptă a scării și podeaua podului, care asigură un acces sigur și confortabil la pod.



3 garnituri periferice ce asigură etanșarea pe întreg perimetrul tocului.



Ușa cu grosimea de 8 cm este umplută cu izolație din polistiren pentru a oferi o barieră termică excelentă reducând astfel pierderile de căldură.



manșoane de protecție



kit de izolare PASSIVE HOUSE



ușă finisată în alb



trepte cu striții antiderapante la nivelul vanguardurilor



3 garnituri periferice



montaj simplu



mâner de sprijin



posibilitatea instalării de accesorii suplimentare

Performanțe


Sarcina maximă admisă - 160kg
Coeficientul de transmitanță termică - 0,51 W/m²K
Grosimea izolației - 7.4cm
Lățimea unei trepte - 8cm

Asamblate din fabrică și pregătite pentru montaj simplu și rapid în structura tavanului.




3 ani
garanție

LWT PASSIVE HOUSE SCHIȚĂ TEHNICĂ



i Scara cu 3 module poate fi echipată cu un amortizor LXM care ajută la deplierea în siguranță a scării.

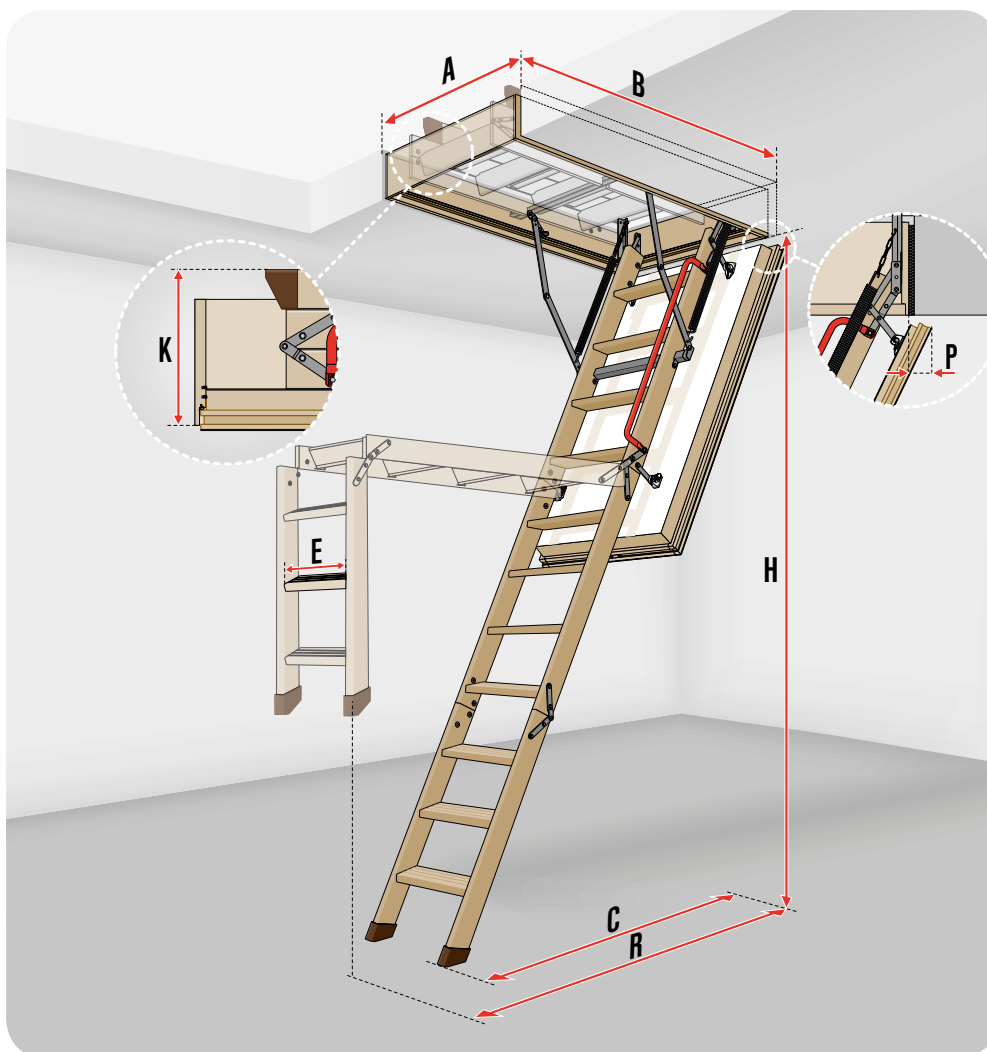

CARACTERISTICI SCĂRI LWT PASSIVE HOUSE

Dimensiunile golului din tavan[cm]	AxB	62x122	72x122	72x132	72x142	62x132	72x132	72x142
Înălțimea maximă a încăperii[cm]	H			280			305	
Înălțimea minimă a încăperii[cm]*	H _{min.}			234			242	
Înălțimea necesară pentru acționarea manuală a scării[cm]	X			210	i		230	i
Dimensiunile exterioare ale tocului [cm]		58x118.4	68x118.4	68x128.4	68x138.4	58x128.4	68x128.4	68x138.4
Dimensiunile interioare ale tocului[cm]		54x114	64x114	64x124	64x134	54x124	64x124	64x134
Înălțimea ansamblului pliat[cm]	K				36			
Amprenta la sol pentru deschidere[cm]	R			164			178	
Amprenta la sol după deschidere[cm]	C			127			137	
Distanțarea plăcii după deschidere [cm]	P					4.5		
Înălțimea tocului[cm]						22		

Lungimea treptei [cm]	E				34			
Lățimea treptei [cm]					8			
Distanța dintre trepte [cm]					25			
Grosimea treptei[cm]					2			

* pentru încăperi cu înălțimea mai mică decât înălțimea maximă „H”, trebuie adaptată lungimea scării în conformitate cu instrucțiunile de montaj.

DIMENSIUNI

Dimensiunile golului din tavan[cm]		62x122	72x122	72x132	72x142	62x132	72x132	72x142
Înălțimea încăperii[cm]	H			280			305	
Cod		8665AE	8665AF	8665AG	8665AH	8665AJ	8665AK	8665AL

Scările sunt disponibile numai în dimensiunile specificate mai sus.